

稲童第四地区学習等供用施設改修工事

図 面 リ ス ト					
建 築 工 事					
図 面 番 号	図 面 名 称	図 面 番 号		図 面 番 号	
A-01	改修工事特記仕様書(1)		A-11 改修前後 西 南立面図	A-21	建具表(2)
A-02	改修工事特記仕様書(2)		A-12 改修前 平面詳細図	A-22	スロープ 手摺 配筋図
A-03	改修工事特記仕様書(3)		A-13 改修後 平面詳細図		
A-04	改修工事特記仕様書(4)		A-14 改修前 矩計図(1)		
A-05	工事概要・外部、内部仕上表		A-15 改修後 矩計図(1)		
A-06	附近見取図・配置図		A-16 改修前 矩計図(2)		
A-07	改修前後 平面図		A-17 改修後 矩計図(2)		
A-08	改修前後 屋根伏図		A-18 改修前後 玄関ホール展開図		
A-09	改修前後 天井伏図		A-19 改修前後 便所展開図		
A-10	改修前後 東 北立面図		A-20 建具表(1)		


備 考	有 限 会 社 永 野 建 築 設 計 事 務 所 福岡県行橋市大字道場寺 1439-279 TEL 0930(24)7961 1級建築士
-----	---

工 事 概 要	
建物名称	稲童第四地区学習等供用施設改修工事
構造・規模	RC造平屋建て
面積	139.10㎡
工事内容	建築 外壁 既存外壁の上 高圧洗浄 下地調整 (C-1) 防水形外装薄塗材 E 吹付 外部 NAT 片引窓取替工事 (1ヶ所)、スロープ新設 内部 設備に関わる天井の張替え、玄関ホール壁 クロスの貼り替え 和室廻りの木建の造り替え、便所のバリアフリー (乾式) 屋根 既存仕上 (アスファルトシングル) の上から絶縁シート下地塩ビシート防水 (アナー固定工法) 電気 内部 天井張替に伴う照明器具 (LED) 等取替他工事 機械 内部 エアコン、全熱交換機、送風機の取替工事 外部 室外機の取替工事 内部 便器、手洗他取替工事


外 部 仕 上 表		
	改 修 前	改 修 後
床 (ポーチ)	150角磁器タイル	既存のまま (スロープ新設)
屋 根	アスファルトシングル葺き	高圧洗浄 (10～15MPa) シングル葺きの上から絶縁シート下地塩ビシート防水 (アナー固定工法) 塗膜防水 (X-2)
軒 天	吹付タイル	高圧洗浄 (30～50MPa) 下地調整 (C-1) 外装薄塗材 E 吹付
外 壁	吹付タイル	高圧洗浄 (30～50MPa) 下地調整 (C-1) 防水形外装薄塗材 E 吹付
幅 木	モルタル刷毛引き	既存のまま
鋼製建具	防音片引きアルミサッシ ATW-9のみ	

改修前

改修後

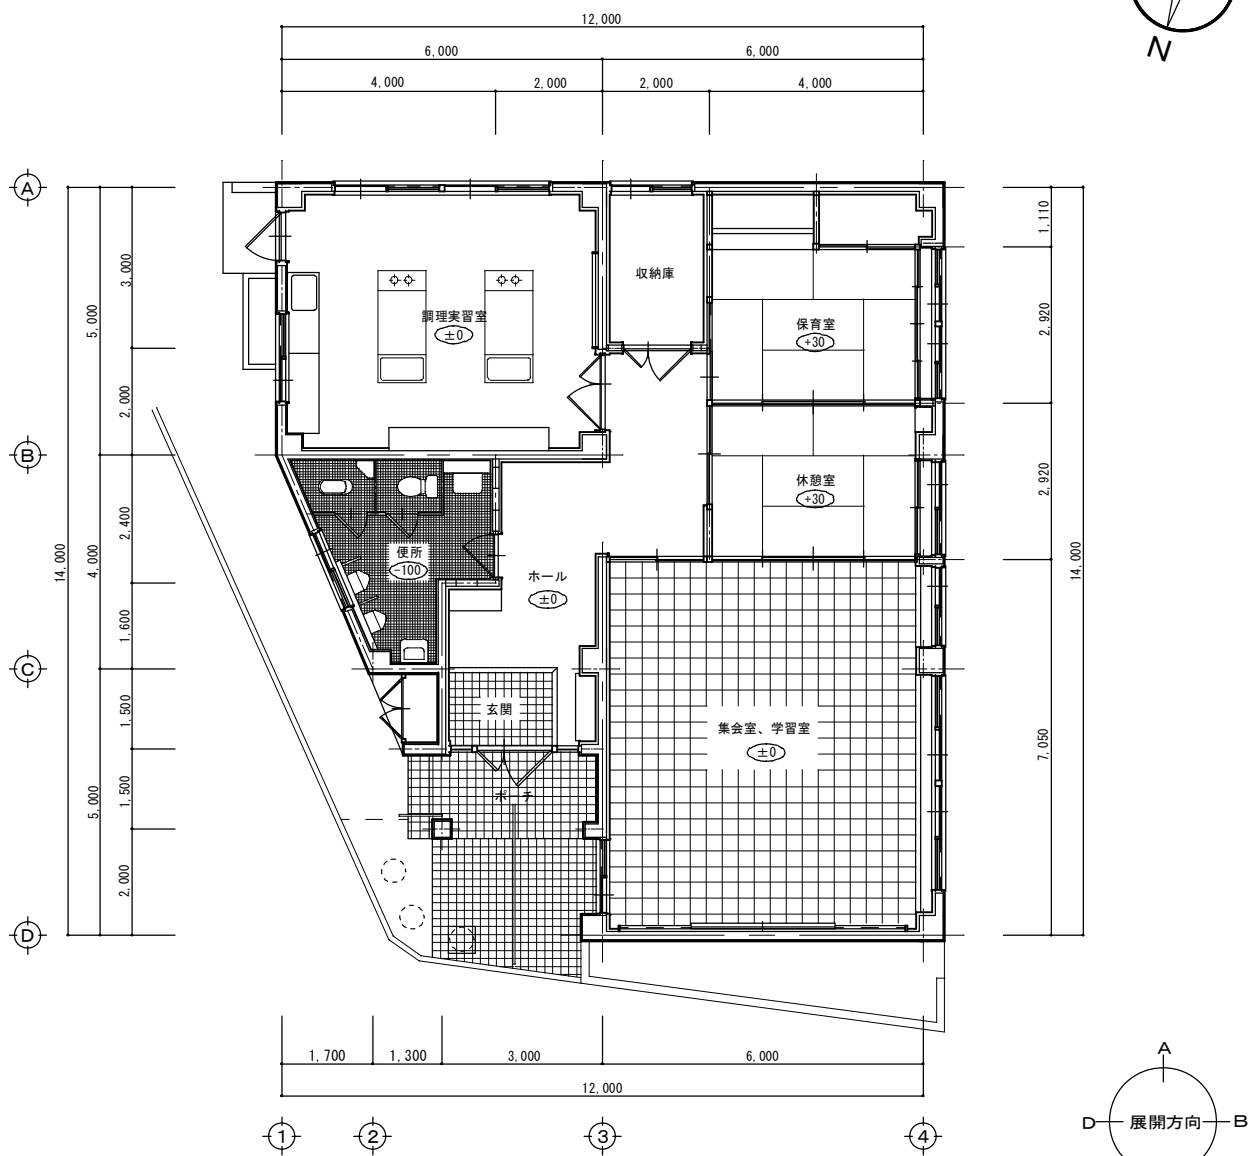

改修前 平面図 S = 1/100

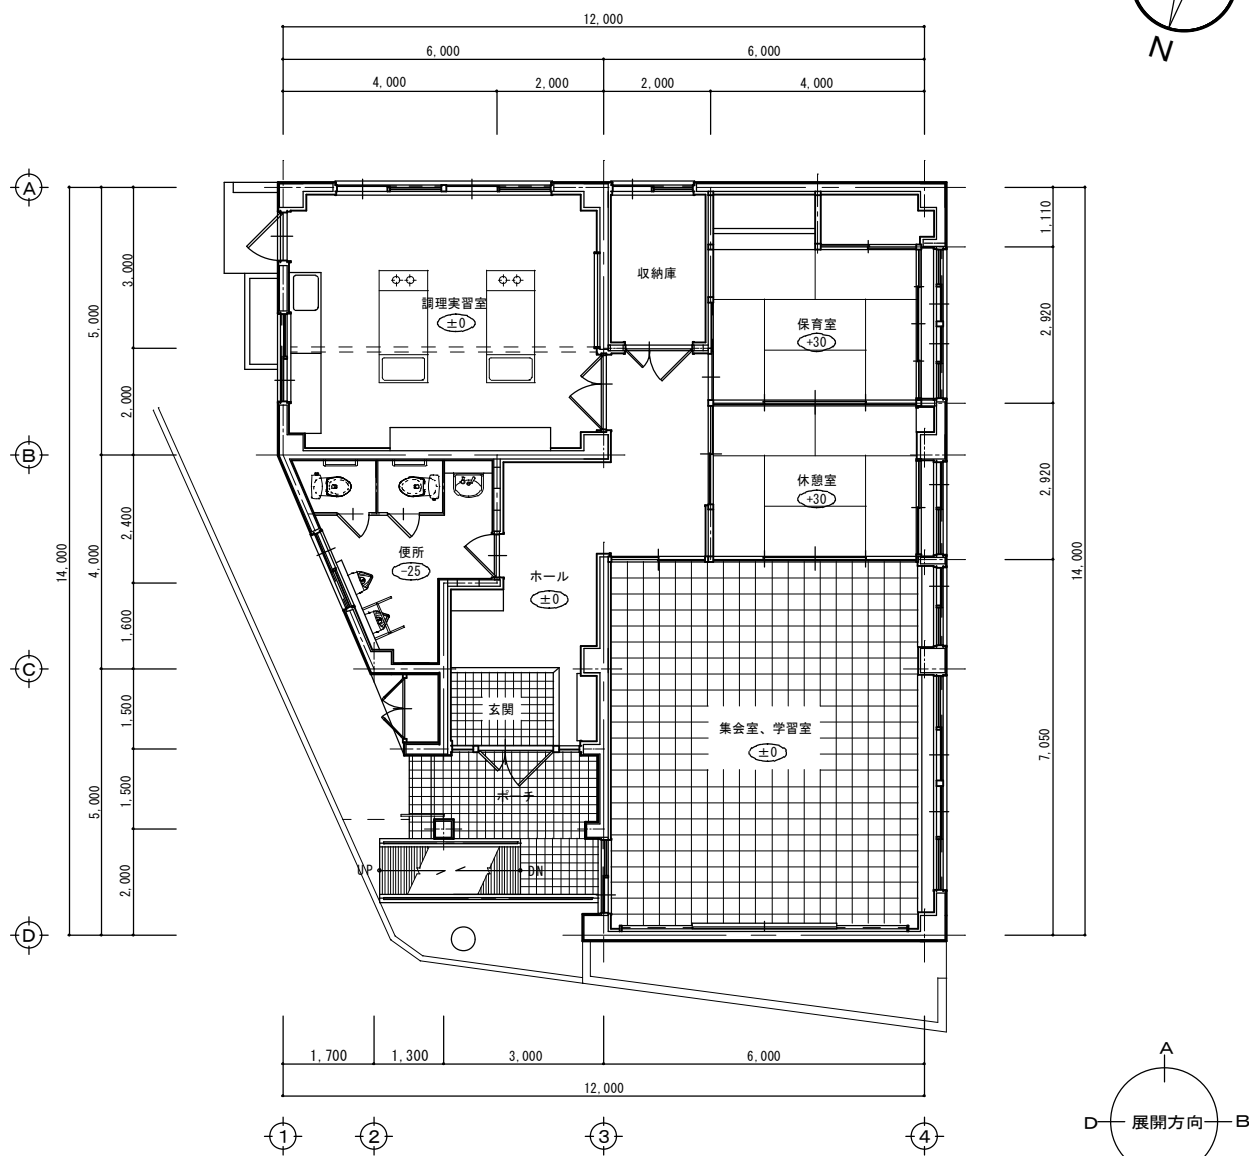

改修後 平面図 S = 1/100

床 仕 上		
室 名	改 修 前	改 修 後
玄 関	150角磁器質タイル 撤去	150角磁器質タイル (スロープ化)
ホ ー ル	長尺塩ビシート貼り	既存のまま
集会室・学習室	フローリングブロック t=15 ポリウレタン樹脂塗装	既存のまま
休憩室	タタミ敷き	タタミ表替え (本間) 普及品
保育室	タタミ敷き	タタミ表替え (本間) 普及品
調理実習室	長尺塩ビシート貼り 撤去	

