工事内訳書

課長		係長		設計	

工事名称	総合福祉センター外壁等改修工事
施工位置	行橋市大字中津熊501番地
工事費	合計　　工事価格　　消費税額 円　（　　円　＋　　円　）
工事内容	外壁改修工事　1.0　式 屋根防水改修工事　1.0　式

起工理由

老朽化による外壁劣化及び屋根材劣化に伴う雨漏りが見られる為

補助内容

防衛省

行橋市　建築政策課

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
A	直接工事費	発生材処分費除く	式	1.0						上段:当初 下段:変更
B	共通仮設費		式	1.0						
	純工事費									
C	現場管理費		式	1.0						
D	発生材処分費									
	工事原価									
E	一般管理費		式	1.0						
	工事価格									
F	消費税		%	8.0						
	合　計									

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
A	直接工事費									
1	仮設工事		式	1.0						
2	防水工事		式	1.0						
3	屋根工事		式	1.0						
4	左官工事		式	1.0						
5	外壁改修工事		式	1.0						
6	撤去工事		式	1.0						
	計									
	改め									

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
1	仮設工事									
	外部足場	くさび緊結式足場 10.0m未満W=900	m2	1,360						
	養生シート	防炎Ⅱ類	m2	1,360						
	仮設材運搬費	養生シート	m2	1,360						
	養生	外壁改修	m2	219						
	整理清掃後片付け	外壁改修	m2	219						
	養生	屋上防水	m2	194						
	整理清掃後片付け	屋上防水	m2	194						
	支障物置移設復旧		式	1.0						
	小計									
	改め									

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
2	防水工事									
	ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 X-1	平場	m2	163						
	ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 X-2	平場	m2	31.4						
	ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 X-2	立上	m3	92.6						
	高圧水洗	10～15MPa	m2	287						
	ｼｰﾘﾝｸﾞ 屋根廻り:仕上無	変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15x10	m	156						
	ｼｰﾘﾝｸﾞ 建具廻り:仕上有	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 15x10	m	90.2						
	ｼｰﾘﾝｸﾞ 建具廻り:仕上無	変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15x10	m	215						
	ｼｰﾘﾝｸﾞ 面台廻り:仕上有	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 15x10	m	4.1						
	ｼｰﾘﾝｸﾞ 面台廻り:仕上無	変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15x10	m	21.4						
	脱気筒	SUS製	箇所	3.0						
	改修用ﾄﾞﾚﾝ	φ90 ｽﾄﾚｰﾅｰ共	箇所	4.0						
	小計									
	改め									

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
3	屋根工事									
	鋼板屋根 横葺	ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.5	m2	638						
	継手セット	ｶﾞﾙﾊﾞﾘﾑ鋼板 t=0.5	m2	638						
	鋼板屋根 立てハゼ葺	ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.5	m2	46.1						
	下地材	ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ t=1.0	m2	684						
	軒先唐草	ｱﾙﾐ製押出成型材 t=1.5 ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.5	m	122						
	谷樋	耐酸被覆鋼板 t=0.4	m	71.1						
	水切:谷樋取合	ｶﾞﾙﾊﾞﾘﾑ鋼板 t=0.5	m	71.1						
	落し口	塩ビ製自在ﾄﾞﾚｰﾝ φ100	箇所	8.0						
	ｹﾗﾊﾞ唐草	ｱﾙﾐ製押出成型材 t=1.5 ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.5	m	68.8						
	棟押え	ｶﾞﾙﾊﾞﾘﾑ鋼板 t=0.5	m	17.3						
	水切:軒先部壁取合 【保険ｾﾝﾀｰ事務室上】	ｶﾞﾙﾊﾞﾘﾑ鋼板 t=0.5	箇所	1.0						
	捨て谷:軒先部 【保険ｾﾝﾀｰ事務室上】	ｶﾞﾙﾊﾞﾘﾑ鋼板 t=0.5	箇所	1.0						
	水切:水上部壁取合 【多目的ﾎｰﾙ上】	ｶﾞﾙﾊﾞﾘﾑ鋼板 t=0.5	m	50.7						
	水切:ｹﾗﾊﾞ壁取合 【多目的ﾎｰﾙ上】	ｶﾞﾙﾊﾞﾘﾑ鋼板 t=0.5	m	5.0						
	小計									
	改め									

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
4	左官工事									
	防水形外装薄塗材E	下地調整費(C-1)共	m2	562						
	高圧洗浄	30MPa	m2	562						
	小計									
	改め									

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
5	外壁改修工事									
	外壁　浮き補修 ﾀｲﾙ部分	注入口付ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入ﾀｲﾙ固定工法	本	2112						
	外壁　はらみ補修 ﾀｲﾙ部分	注入口付ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入ﾀｲﾙ固定工法	本	78.0						
	外壁　浮き補修 吹付部分	ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分ｴﾎﾟｷｼ樹脂 注入工法　16穴/m2	m2	4.5						
	外壁　ｸﾗｯｸ補修 吹付部分	 ｼｰﾙ工法	m	25.3						
	 事前調査	目視、打診による確認、 ﾏｰｷﾝｸﾞ、計測、図面作成	m2	1051						
	小計									
	改め									

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
6	撤去工事									
	既存屋根撤去	平葺 ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ共	m2	638						
	既存屋根撤去	立てハゼ葺 ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ共	m2	46.1						
	ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	集積共	m	487						
	発生材積込	混合廃棄物	m3	1.1						
	撤去材運搬	4t 13.0km以下	m3	1.1						
	小計									
	改め									

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
D	発生材処分									
	金属くず		m3	0.34						参考換算値 1.13ｔ/m3
	廃プラ		m3	0.75						参考換算値 0.35ｔ/m3
	小計									
	改め									

特　記　事　項

・ 別添カレンダーに「駐車場混雑見込」と記載されている日は、集団検診等により人、車等で混雑することが見込まれるため、施行にあたっては安全に十分注意すること。

・ 別添カレンダーに「×印」が記載されている日は、駐車場から多目的ホールへ直接入場する必要があるため、その日については、駐車場に面する外壁の施行は行わないこと。

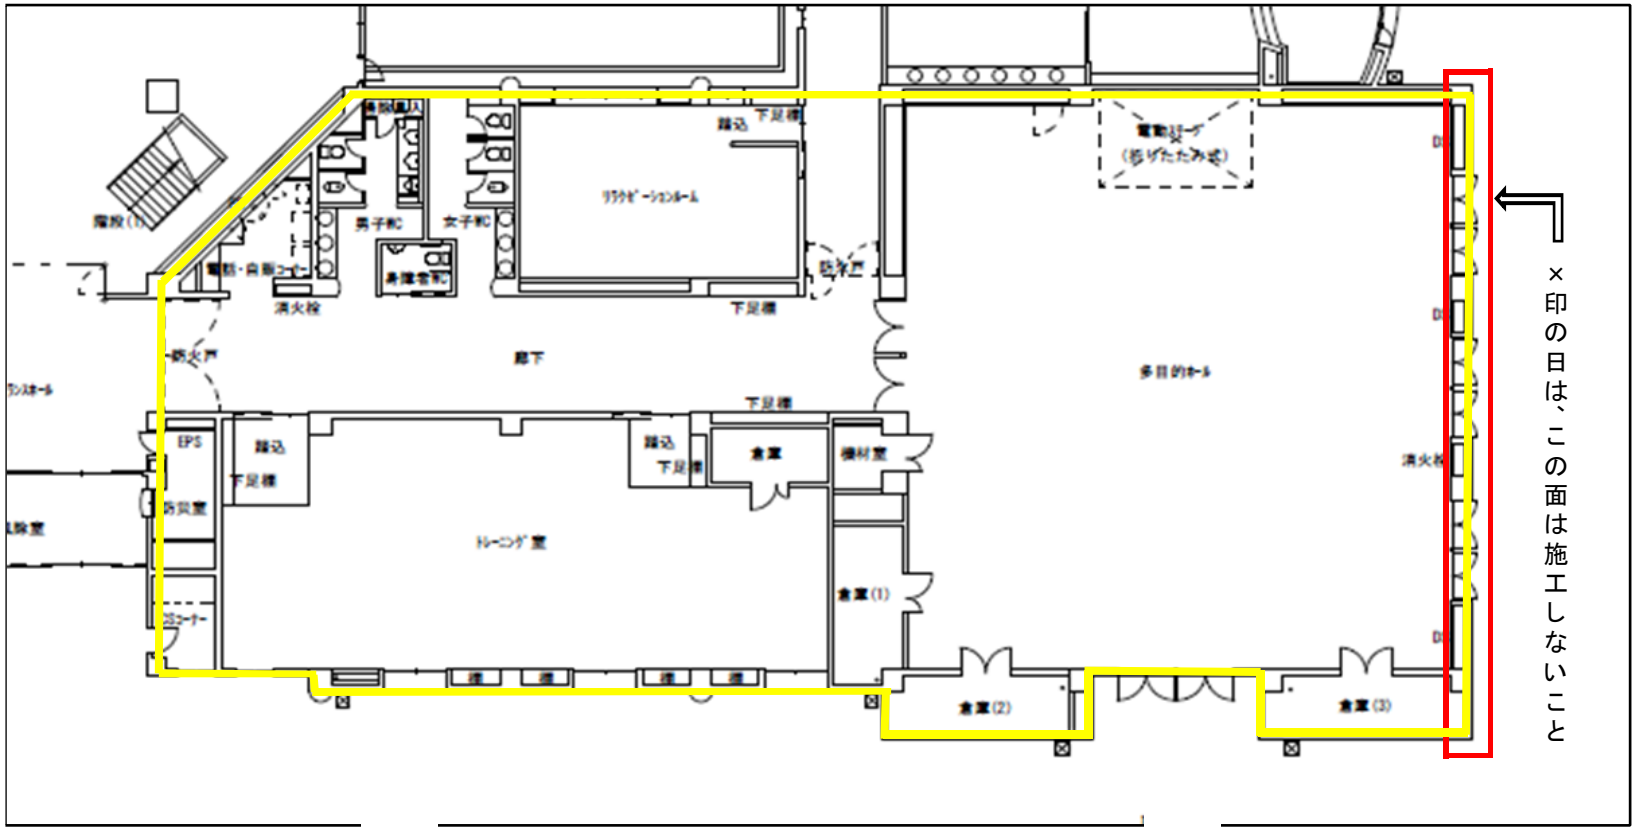

９月

×の付いた日は多目的ホール部分の工事不可

日	月	火	水	木	金	土
8/26	8/27	8/28	8/29	8/30	8/31	1
						×
2	3	4	5	6	7	8
	駐車場混雑見込	駐車場混雑見込	×		駐車場混雑見込	
9	10	11	12	13	14	15
	駐車場混雑見込	駐車場混雑見込	駐車場混雑見込	×	駐車場混雑見込	
16	17	18	19	20	21	22
		×	駐車場混雑見込	駐車場混雑見込		
23	24	25	26	27	28	29
				駐車場混雑見込		
30	10/1	10/2	10/3	10/4	10/5	10/6
×						

１０月

×の付いた日は多目的ホール部分の工事不可

日	月	火	水	木	金	土
9/30	1	2	3	4	5	6
	駐車場混雑見込	駐車場混雑見込	駐車場混雑見込	駐車場混雑見込		×
7	8	9	10	11	12	13
		×		駐車場混雑見込	駐車場混雑見込	駐車場混雑見込
14	15	16	17	18	19	20
	×	駐車場混雑見込	×	駐車場混雑見込	×	
21	22	23	24	25	26	27
	駐車場混雑見込	駐車場混雑見込	駐車場混雑見込	駐車場混雑見込		
28	29	30	31	11/1	11/2	11/3
		駐車場混雑見込	×			

１１月

×の付いた日は多目的ホール部分の工事不可

日	月	火	水	木	金	土
10/28	10/29	10/30	10/31	1	2	3
				駐車場混雑見込	駐車場混雑見込	
4	5	6	7	8	9	10
×		駐車場混雑見込	駐車場混雑見込	駐車場混雑見込	×	
11	12	13	14	15	16	17
駐車場混雑見込	駐車場混雑見込	駐車場混雑見込	×	駐車場混雑見込	駐車場混雑見込	
18	19	20	21	22	23	24
	×	駐車場混雑見込	駐車場混雑見込	×		
25	26	27	28	29	30	12/1
	駐車場混雑見込	駐車場混雑見込	×	駐車場混雑見込	駐車場混雑見込	

１２月

×の付いた日は多目的ホール部分の工事不可

日	月	火	水	木	金	土
11/25	11/26	11/27	11/28	11/29	11/30	1
2	3	4	5	6	7	8
	駐車場混雑見込	駐車場混雑見込	×	駐車場混雑見込	駐車場混雑見込	
9	10	11	12	13	14	15
	駐車場混雑見込	駐車場混雑見込	×	駐車場混雑見込	駐車場混雑見込	
16	17	18	19	20	21	22
	駐車場混雑見込	駐車場混雑見込	駐車場混雑見込	駐車場混雑見込	駐車場混雑見込	
23	24	25	26	27	28	29
		駐車場混雑見込	駐車場混雑見込			
30	31	1/1	1/2	1/3	1/4	1/5

１月

×の付いた日は多目的ホール部分の工事不可

日	月	火	水	木	金	土
12/30	12/31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
	駐車場混雑見込	駐車場混雑見込	駐車場混雑見込	駐車場混雑見込	駐車場混雑見込	
13	14	15	16	17	18	19
		駐車場混雑見込	駐車場混雑見込	駐車場混雑見込	×	
20	21	22	23	24	25	26
	駐車場混雑見込	駐車場混雑見込			駐車場混雑見込	
27	28	29	30	31	2/1	2/2
	駐車場混雑見込	駐車場混雑見込	駐車場混雑見込			

２月

×の付いた日は多目的ホール部分の工事不可

日	月	火	水	木	金	土
1/27	1/28	1/29	1/30	1/31	1	2
					駐車場混雑見込	
3	4	5	6	7	8	9
	駐車場混雑見込	駐車場混雑見込	駐車場混雑見込	駐車場混雑見込		
10	11	12	13	14	15	16
		駐車場混雑見込	駐車場混雑見込	駐車場混雑見込	駐車場混雑見込	
17	18	19	20	21	22	23
	駐車場混雑見込	駐車場混雑見込		駐車場混雑見込	駐車場混雑見込	駐車場混雑見込
24	25	26	27	28	3/1	3/2
	駐車場混雑見込	駐車場混雑見込	駐車場混雑見込			

３月

×の付いた日は多目的ホール部分の工事不可

日	月	火	水	木	金	土
2/24	2/25	2/26	2/27	2/28	1	2
					駐車場混雑見込	
3	4	5	6	7	8	9
		駐車場混雑見込	駐車場混雑見込		駐車場混雑見込	
10	11	12	13	14	15	16
	駐車場混雑見込	駐車場混雑見込	駐車場混雑見込			駐車場混雑見込
17	18	19	20	21	22	23
	駐車場混雑見込	駐車場混雑見込			駐車場混雑見込	
24	25	26	27	28	29	30
31	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6